


# SSJ-U

耐震性ゴムリング継手付 U型水路

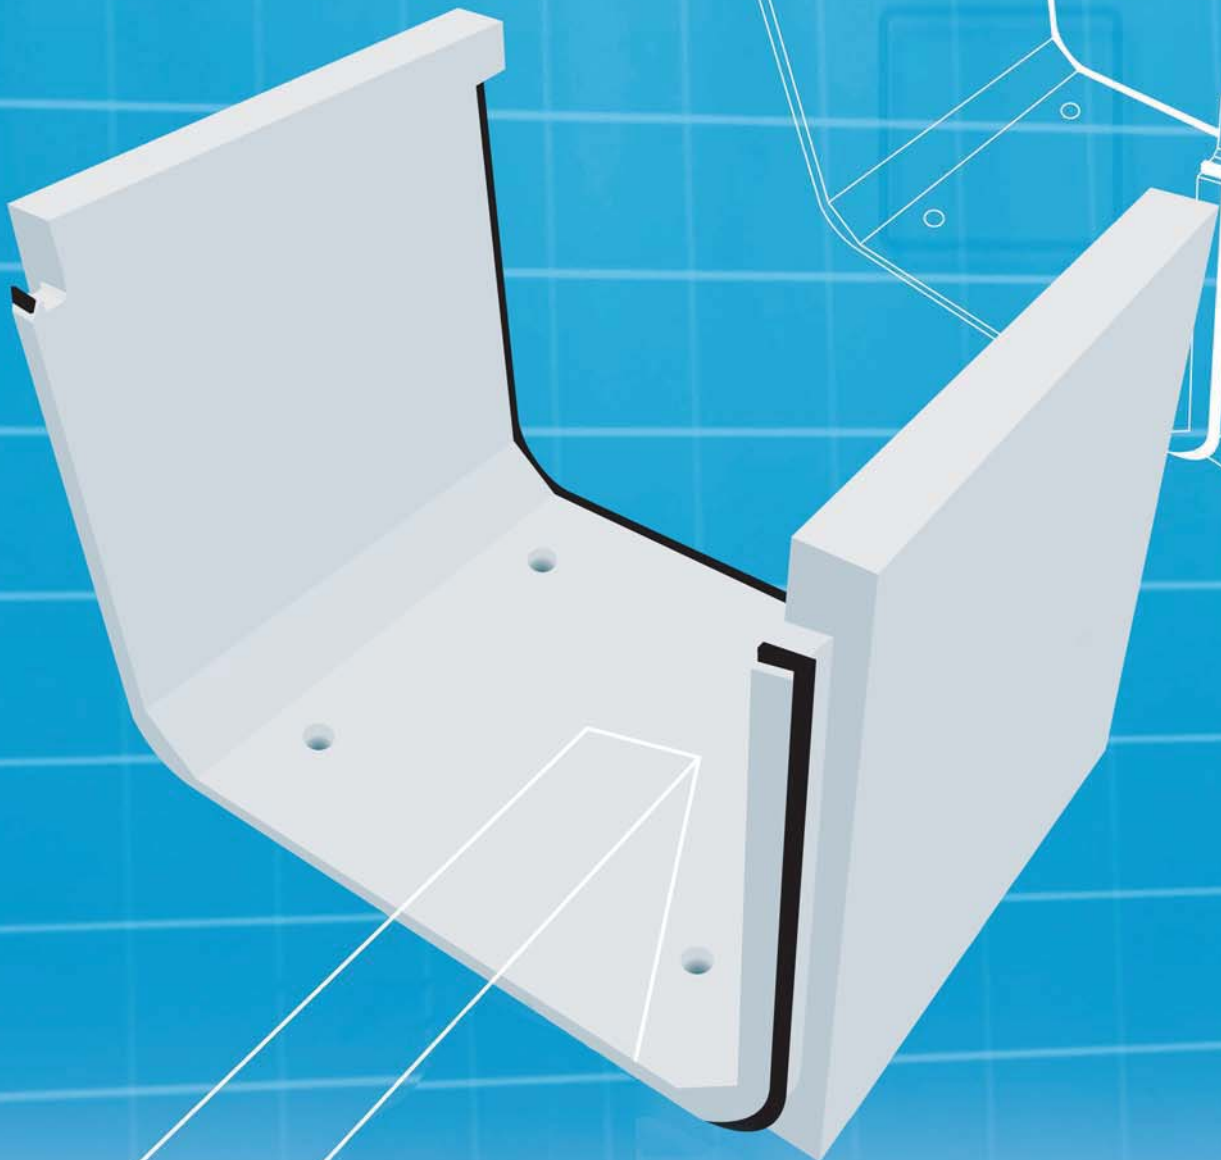


ゼニス羽田株式会社

SJ-BOX(耐震性ゴムリング継手付ボックスカルバート)のDNAを受け継ぎ

# SJ-U 誕生

です。

SJ-Uは、耐震機能をもった三面水路です。

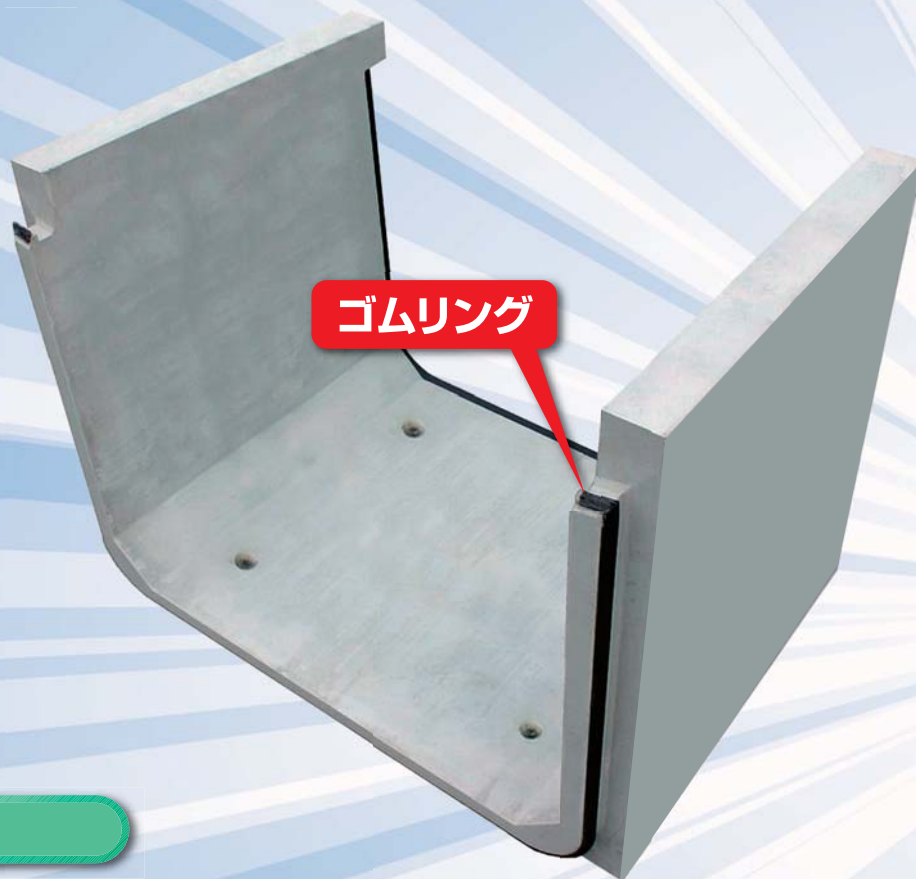

## 特長

- ジョイント部はゴムリング埋め込みで製造しており、施工性や止水性能を高めております。
- コーナ部は、止水性の高いR加工のジョイント形状を採用しました。
- 水平かつ長い受け挿しで、ジョイント部が抜け出しても止水性能を確保できます。
- 施工時に製品を引き込むことにより、自動的に製品同士の中心が合い施工性に優れています。
- SJ-BOXと連結できるので、BOXと三面水路との接続部の耐震化が可能です。
- 受け挿し上部のL字加工で鉛直方向及び水平方向へのズレ抑制機能をもたせております。
- 水密性能は内目地なしで0.03MPaに対応しております。
- 屈曲と抜け出しはレベル2地震動における要求性能を満たしております。

製品内幅 (mm)	許容抜け出し量 (mm)	許容屈曲角度 (°)
1800未満	35	1.0~2.0
1800以上	50	0.8~1.3



※標準値



### 工夫その1



水平かつ長い受け挿しで  
可とう性と止水性を確保

抜け出しても、屈曲しても止水性を確保

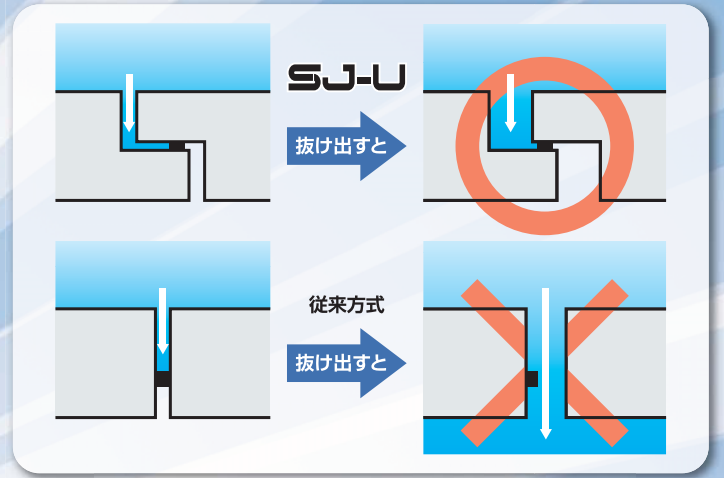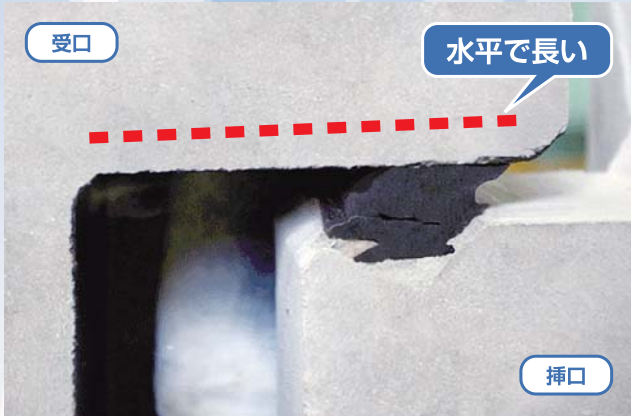

### 工夫その2

R加工による高い止水性能

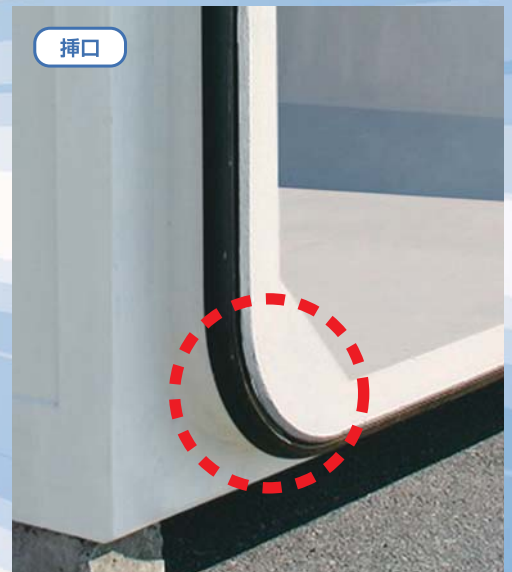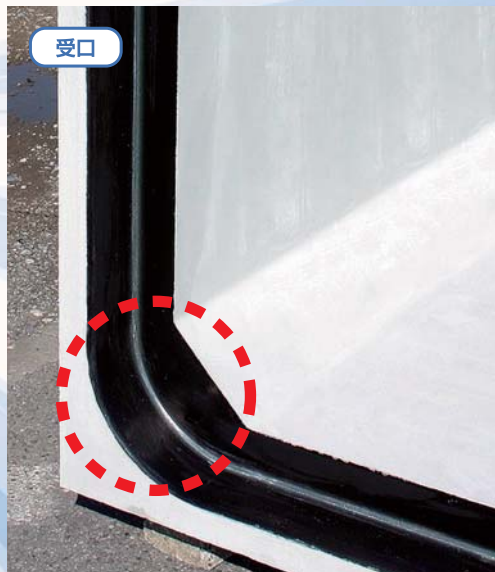

### 工夫その3

L字加工で鉛直・水平方向のずれ防止





# ゼニス羽田株式会社

<http://www.zenith-haneda.co.jp>

〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目7番地2

本社(大代表) Tel 03-3556-0464

本社 営業部 Tel 03-3556-2810 Fax 03-3556-2326

防災事業部 Tel 03-3556-0466 Fax 03-3556-2406

RFID事業部 Tel 03-3556-2804 Fax 03-3556-2406

くわしいお問い合わせは下記へご連絡ください。

